



プリンターの新領域をひらく

ORPHIS FT5430



Business Inkjet Printer

さらなる生産性が
ビジネスの可能性を拓く。



※写真はオルフィスFT5430にオプションのORSキャナーHS7000を接続したものです。

PRINT
SPEED
140
ppm

さらなる生産性で ビジネスの力に。 業務効率化が加速する。

毎分140枚*¹の高速性に経済的なプリントコスト、
一度に手間なく大量の印刷を可能にする給紙・排紙オプションなど、
オルフィスFT5430は、圧倒的なパフォーマンスと拡張性で
あらゆる仕事の印刷業務に高い生産性をもたらします。



ORPHIS FT5430

※写真はオルフィスFT5430にオプションのORスキャナーHS7000を接続したものです。

圧倒的パフォーマンスで生産性を高める

PRINT SPEED



PRINT COST



*1: A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。*2: A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならないRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならないRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。

給紙・排紙オプション接続でさらなる生産性を


プリントから後処理までを高速に自動化




最大給紙容量

4,000 枚^{*1}

後処理まで自動化




ステープル




二つ折り




小冊子



三つ折り



Z折り混在



パンチ

(二つ折り+ステープル)

*1: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時、本体のフロント給紙トレイに1,000枚、ストレート給紙台に1,000枚、増設2000枚給紙トレイに2,000枚(積載高220mm以下)積載できます。※写真はオルフィスFT5430にオプションの増設2000枚給紙トレイ、ORスキャナーHS7000、ORマルチフィニッシャーM、マルチフィニッシャー紙折ユニット、マルチフィニッシャーパンチユニットを接続したものです。※後処理機能は構成により異なります。詳細は6ページをご覧ください。

PERFORMANCE

圧倒的パフォーマンスで 生産性を高める

圧倒的な速さでプリント時間を大幅に短縮

PRINT SPEED

A4 カラー 片面 **140** 枚/分^{*1} A4 カラー 両面 **70** 枚/分^{*1}

小型の本体サイズで140枚/分^{*1} (A4カラー片面)の高速プリントを実現。両面プリントも70枚/分^{*1}で高速プリントできます。片面、両面ともに大量プリントを短時間で処理でき、作業時間を大幅に短縮できます。

*1: A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。

用紙サイズを問わず高速プリント

オルフィスFTは、圧倒的な高速プリントでA4サイズのみならず、A3/B4の用紙サイズも、ハガキ/封筒サイズも高い生産性を実現します。

A3サイズ

片面 **79** 両面 **39**
枚/分^{*1} 枚/分^{*1}

B4サイズ

片面 **90** 両面 **42**
枚/分^{*1} 枚/分^{*1}

ハガキサイズ

片面 **188**
枚/分^{*2}

封筒サイズ

角2 **88** 長3 **114**
枚/分^{*3} 枚/分^{*3}

*1: 普通紙、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。*2: 当社参考値。*3: 当社参考値、普通紙縦送り時。

優れた経済性で、オフィスプリントの カラー化をサポート

PRINT COST

 **1.55** 円/枚^{*1}  **0.43** 円/枚^{*1}

オルフィス独自のカラープロファイル「ComuColor™ Standard」によって、画像に適した画質でプリントし、インクをムダなく効率的に使うことで、カラー1枚1.55円^{*1}・モノクロ1枚0.43円^{*1}の経済的なプリントコストを実現します。

*1: A4普通紙、RISO FTインク F使用時。カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にないRISO独自の測定方法によって算出。用紙別。

ファーストプリント時間

5 秒以下^{*1}

パソコンからのプリント指示で1枚目がプリントされる時間は5秒以下^{*1}。少枚数プリントにもスピーディーに対応します。

*1: データプリント時、プリント開始指示受信完了から排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、スタート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。



両面ワンパスで、高速読み取り

オプション

両面同時読み取り機構のオートフィーダーで高速スキャン・コピーが可能に。スキャン速度は片面・両面100ページ/分*1、コピーの読み取り速度は片面・両面80ページ/分*2を達成しました。原稿台に一度に最大200枚*3セットできるため大量の資料も素早く処理できます。



*1:300dpi、PDF設定時。*2:300dpi設定時。*3:用紙坪量80g/㎡紙使用時。※オプションのORSキャナーHS7000とスキャナースタンド(HS7000)が必要です。

重送検知センサーを搭載 大量プリント業務をスムーズに

オルフィスFTは重送検知センサーを搭載。2枚重なった状態で紙送りすると、センサーが反応し自動的にストップ。出力物に白紙が混在しないので、検品作業が不要です。

高い耐久性で 安定した高速大量プリントを実現

独自の用紙搬送技術により、トータル600万ページ*1の出力が可能。高い耐久性で、安定した高速大量プリント業務の効率化をサポートします。

*1:当社耐久テストにより達成。200万ページ使用すること、リフレッシュ作業を実施した場合。製品の使用状況により製品寿命は異なります。

ENGINE TECHNOLOGY FORCEJET™


ハイボリュームプリント市場における確固たる実績
高い生産性を支えるRISO独自のテクノロジー

■ ライン型インクジェット印字ヘッド

A3ワイド相当の用紙短辺幅を一度に印字できる、ライン型インクジェット印字ヘッドを配置しています。

■ 精密な用紙搬送

精密な用紙搬送機構により、印刷ズレの少ない高速プリントが可能です。用紙の搬送速度は、印字ヘッドのインク吐出量に合わせてコントロール。140枚/分*1の高速プリント時でも安定した印字品質を可能にします。

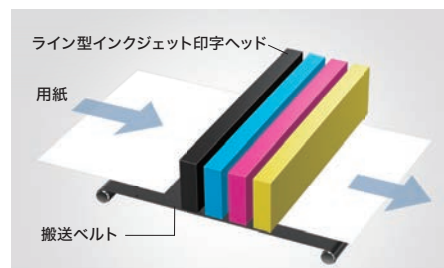

■ 独自に開発した オルフィス用油性顔料インク

耐光性、耐水性に優れ、色褪せや水滴によるにじみに強いオルフィス用の油性顔料インク*2を独自に開発。速乾性に優れたインクだから、高速プリントでも用紙が汚れたり、波打ったりすることが少なく、従来のインクジェットでは難しかった高速両面プリントを実現します。また、安定した用紙搬送により、後処理加工への移行もスムーズです。



油性
インク

用紙の変形が少ない



水性
インク

波打ちなど用紙が変形しやすい

*1:A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。*2:用紙の種類や環境によって異なります。



EXPANDABILITY


給紙・排紙オプション接続で さらなる生産性を。



増設2000枚給紙トレイ

オプション

オルフィスFTは本体のみで最大2,000枚の連続給紙が可能。さらに、オプションの増設2000枚給紙トレイを接続することで最大4,000枚^{*1}の給紙ができ、より高い生産性を実現します。用紙補給頻度の軽減につながり、出力を止めることなく連続プリントが可能になります。

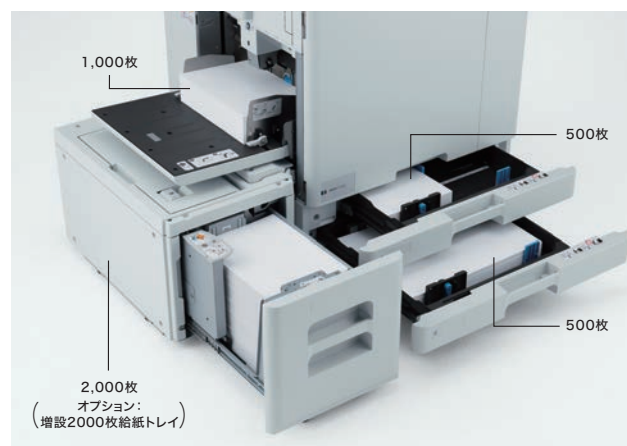

*1: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。同一サイズ (A4、B5のみ) の用紙積載時。

OS排紙トレイF

オプション

オプションのOS排紙トレイFは140枚/分^{*1}の高速プリントに対応。1,000枚^{*2}まで用紙を積載でき、オフセット排紙^{*3}も可能です。また、ステープル機能は、ステープルとじ(自動)^{*3}、サイズ混在ステープルとじ(自動)^{*4}、針なしステープル(手動)^{*5}の3つから、用途に合わせて使い分けが可能です。



ステープル
(自動)

用紙を針でとじる。
最大50枚可能^{*6}。



針なし
ステープル
(手動)^{*5}

用紙を圧縮してとじる。
最大10枚可能^{*7}。




*1: A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、棒積み排紙時。*2: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。*3: オフセット排紙時のプリント速度は、A4横10枚で115枚/分。ステープル時のプリント速度は、A4横10枚で42枚/分。*4: A3とA4の組み合わせがB4とB5の組み合わせで可能です。*5: 用紙束をスリットに差し込むことで、とじ動作が開始されます。*6: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。用紙束質量265g以下。*7: 用紙厚(重さ)52g/m²~64g/m²の普通紙、再生紙使用時。




オプションでできる後処理機能


OS排紙トレイフ



ORマルチフィニッシャーS




ORマルチフィニッシャーM




マルチフィニッシャー紙折ユニット

ORマルチフィニッシャーS/Mに接続が可能



マルチフィニッシャーパンチユニット

さらに、マルチフィニッシャーパンチユニットの接続でできる後処理加工



*1:A3とA4の組み合わせかB4とB5の組み合わせで可能です。
*2:複数枚重ねた三つ折りやZ折りではできません。

ORマルチフィニッシャーS・ORマルチフィニッシャーM

オプション

マルチフィニッシャー紙折ユニット・マルチフィニッシャーパンチユニット

従来機と比べ、静音性と処理能力がアップ。オルフィスFTの高速性を活かし、ステープル時は125枚/分*1で処理できるなど、後処理加工までスピーディーに自動化。会議資料や広報誌作成なども効率化できます。



ステープル時の
処理速度
125
枚/分*1

ステープル処理の仕上がりも綺麗に
新たに針カット機能*1を搭載。少ページでも多ページでもステープル処理時の仕上がりを美しく整えます。

*1:平とじ時。



従来機



ORマルチ
フィニッシャーS/M

*1:A4片面横送り、10ページ原稿時。

※写真はオルフィスFT5430にORマルチフィニッシャーM・ORスキャナーHS7000を接続したものです。

小冊子作成*1

ORマルチフィニッシャーMで20ページ(5枚)*2までの二つ折り加工、80ページ(20枚)*2までの中とじが可能。小冊子作成を自動化できます。

*1:ORマルチフィニッシャーMに接続した場合に可能です。*2:理想用紙IJ(85g/m²)使用時。一度に処理できるページ数を超える場合は分冊処理が可能です。



三つ折り*1・Z折り*1・Z折り混在*1

マルチフィニッシャー紙折ユニットを付ければA4の三つ折り*1やB4/A3のZ折りが可能になります。A3とA4が混在する書類は、A3をZ折りにしてA4サイズにまとめるZ折り混在も可能です*2。

*1:ORマルチフィニッシャーS/Mにマルチフィニッシャー紙折ユニットを接続した場合に可能です。複数枚重ねた三つ折りやZ折りではできません。*2:A3とA4の組み合わせかB4とB5の組み合わせで可能です。



使いやすさを追求した
機能性と環境に
配慮した設計




画面を使いやすくカスタマイズできる チルト式液晶操作パネル

本体操作パネルは、テンキーと液晶パネルの組み合わせにより、高い操作性を実現しました。利用者がよく使う機能のボタンをメイン画面に移動するなどといったホーム画面のカスタマイズができます。また、座った状態やさまざまな状況でも見やすい角度に調節できるチルト機構を採用しました。最大約90度の角度調節が可能です。



【ホーム画面】

ホーム画面に管理機能ボタンを配置。メンテナンスやシステム情報の確認も少ない操作で行えます。

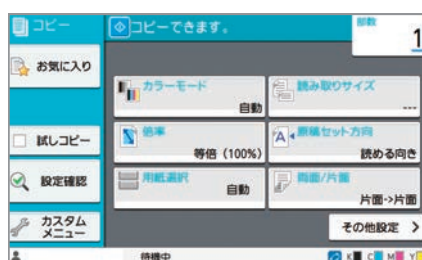

【コピーモード】

操作画面はメニューアイコンを用いて大きく見やすく表示。また、ホーム画面のボタンの色とその操作画面のベースカラーを同色にし、どの画面を操作しているか、わかりやすくしました。



【お気に入り(スキャンモード)】

定期的に使用する設定をお気に入りに登録できます。ユーザー認証機能と組み合わせれば、利用者ごとにカスタマイズしたお気に入り画面の利用もできます。全ユーザー共通と個人でそれぞれ30件ずつ登録が可能です。

プリンター機能のみなら、 置き場所を選ばずコンパクト

オルフィスFTはプリンター機能のみでの使用も可能。コンパクト高速プリンターとして置き場所を選ぶことなく高い生産性を実現します。



本体で利用状況をすぐ確認できる ジョブ確認キー


操作パネルの「ジョブ確認」キーで、プリントやスキャン、コピー履歴などをすぐに確認することができます。



パソコンを使わずに ダイレクトプリント

オプション

USBメモリーに保存したプリントデータ*¹、PDFファイル*²をダイレクトプリントできます。スキャンデータをUSBメモリーへ保存することも可能です。また、タブレット内のプリントデータもダイレクトプリントできます。

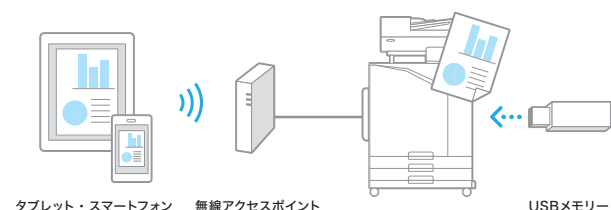

*¹:データの保存には、付属のプリンタードライバーを使用します。*²:PDFファイルをダイレクトプリントするには、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。*スキャンデータをUSBメモリーに保存する際は、OR-PostScriptキットは不要です。USBメモリーは市販品をお使いいただけますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。*タブレットからのダイレクトプリントには、オプションのOR-PostScriptキットおよびオルフィスが無線LANに接続できる環境が必要です。また、タブレットに専用アプリRISO PRINT-Sのダウンロードが必要です(iOS/Android™対応)。

2つのLANポートを標準装備

オルフィスFTは、異なる2つのネットワークが利用でき、セキュリティに配慮した運用が可能です。

高速プリンターで、この消費電力

最大 **1,000 W**以下^{*1}

インクジェット方式の採用により、トナーの熱定着に必要なヒーターを使用しないため、最大消費電力を1,000W以下*¹に抑えます。また、プリント時に熱を使用しません。

*¹:オルフィスFT単体使用時。

タイマー運転機能

指定した時刻にオルフィスFT本体の電源をON/OFFするタイマー運転機能で電力を無駄なく使うことができます。

※ご利用には管理者メニューでの設定が必要です。

低速モードで静音化

低速モード時は速度を落としてプリントすることで印刷音を低減します。

多様なOS環境に対応

Windows[®]、Mac OS^{*1}、Linux[®]*²、Chrome OS[™]*³、iOS/iPadOS^{*4}に対応。複数のOSが混在するオフィスでも快適にプリントできる環境を実現します。

*¹:Mac OSのご利用には、オプションのComuColorExpress RS1200CまたはOR-PostScriptキットが必要です。*²:Linuxのご利用には、オプションのComuColorExpress RS1200CまたはOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*³:Chrome OSのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*⁴:iOS/iPadOSのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。

※対応OSの最新バージョンは当社ホームページをご確認ください。

カラーユニバーサルデザイン認証を取得

オルフィスFTは色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮してつくられていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。



プリント1枚あたりも省電力

0.25 Wh/枚以下^{*1}

オルフィスFTのプリント1枚あたりの消費電力量は0.25Wh/枚以下*¹。少ない電力で大量プリントも高速処理できます。

*¹:1週間使用時の消費電力量(TEC値)をプリント1枚あたりに換算。オルフィスFTシリーズは、各機種ともTEC値3kWh/週以下を実現しています。

TEC値:経済産業省の「国際エネルギースタープログラム」に適合するための基準値で、1週間のプリンター使用を[稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間]と想定したときの総消費電力量を表わします。

各種環境ラベルや規制に対応

国際エネルギースタープログラム適合

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

対象:本体



エコマーク認定商品

(公財)日本環境協会が認定する、製品ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に表示される「エコマーク」の認定商品です。

対象:本体・インク



グリーン購入法適合

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の特定調達品目の判断基準に適合。省エネルギー設計やリサイクルへの対応などにより環境負荷の低減に貢献しています。

対象:本体・インク

欧州RoHS指令に適合

生産から廃棄に至るまで特定有害物質の使用を制限する欧州RoHS指令に適合しています。

対象:本体・オプション・インク



作業効率を高める 便利な機能

プリントデータやコピーデータをボックス保存


プリントデータやコピーデータを本体内蔵HDDに保存しておき、必要に応じて再プリントすることができます。保存データには文書名を付けて管理することができ、プリント時には操作パネルでサムネイルを確認して選択することができます。

※コピー機能のご利用にはオプションのORスキャナーHS7000とスキャナースタンド(HS7000)が必要です。



グループごとに必要な部数を登録できる プログラム印刷

グループごとに部数や組数、ソートなどをプログラム登録しておけば、必要な部数を必要な組数だけ手早くプリントできます。部数は9,999まで、組数は99まで入力でき、プリントを配布する際の手間を軽減できます。さらに、プログラムオフセット排紙*1を利用すれば、仕分けが簡単になります。

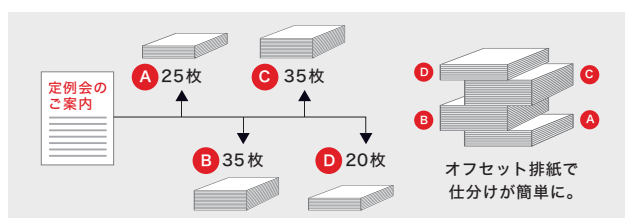

*1: プログラムオフセット排紙のご利用にはオフセット機能を有するオプションが必要です。

文書管理に便利なウォーターマーク

「回覧」や「秘」などのウォーターマーク(透かし文字)を文書と同時にプリントできます。任意の文字列をプリントすることも可能です。

※プリンタドライバのみの機能です。



ページや日付、任意の文字列の印字が可能 なスタンプ機能

ページや日付、任意の文字列をヘッダーやフッター部分にプリントでき、文書管理の効率化に役立ちます。


プリント終了データの再出力

プリントやコピーしたデータを自動的に保存。終了ジョブリストから再プリントすることができます。

※ご利用には、管理者メニューでの設定が必要です。

プリント前に仕上がりをチェックできる 確認プリント／コピー


必要部数をプリントする前に1部だけプリントして、仕上がりを確認してからプリントを続けることができます。



データを分割して拡大出力するポスター機能

ポスターなどをつくりたい場合には、原稿を分割して拡大出力し(最大A3用紙×16枚)、つなぎ合わせることができます。切り取り線付きのプリントも可能です。貼り合わせの位置の目安としても使用できます。

※スキャンコピー機能にはポスター機能設定はありません。

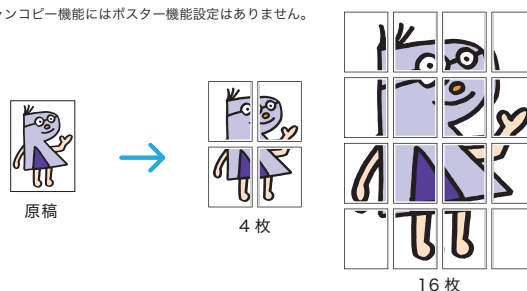

幅広い用紙対応力

精密な用紙搬送機構によって、軽量紙・厚紙・封筒・ハガキなど、さまざまな印刷物を高速プリント。また、最大通紙可能サイズは340mm×550mm*1で、A3サイズより大きめの用紙も給紙できます。




*1: ストレート給紙台使用時。片面印刷の場合。両面印刷時の最大通紙可能サイズは340mm×460mm。
※封筒やハガキの種類によっては対応しない場合があります。※封筒やハガキ、厚紙へのプリントにはストレート給紙台を使用します。また、オプションの給紙アタッチメントのご使用をおすすめします。※封筒やハガキプリントには、RISOオートフェンス排紙台、RP排紙台(W)、FU排紙台のご使用をおすすめします。※封筒やハガキにプリントする場合、成形状態や保存環境などによってプリント時に紙づまりや汚れが発生することがあります。封筒やハガキの曲がりを直すことなどで、これらが緩和されることがありますが、すべてのプリントを保証するものではありません。


複数ページの一覧表示や用紙節約に役立つ ページ集約／連写

複数ページを1枚におさめるページ集約や、同一原稿を縮小して1枚の用紙に複数割り付ける連写で用紙の節約が可能です。

ページ集約



連写



コピー／スキャン時のページ分割機能

小冊子などのコピー／スキャン時に見開きの左右のページを1ページずつ読み取り、プリント／保存することも可能。原稿ズレや原稿浮きによる画像劣化を抑えられます。



左側のみ



両側



右側のみ

コピー／スキャン時のジョブ結合

原稿サイズやカラーモードが異なる原稿、文字／写真混在、文字のみなど種類が異なる原稿を、1つのジョブとして出力／保存することができます。

その他のオフィスプリントを快適にする機能


- カラー／白黒自動判別
- 周囲最小余白3mmのプリント領域*1
- コピー原稿サイズを自動検知*2
- 急なコピーが必要なときに役立つ「割り込みコピー」*2

- 原稿の地色だけを薄くする「地色除去」*2
- 白紙ページを除いてプリントする「白紙節約」*3*4
- 多部数プリントを効率よく丁合する「ソート」

*1: 保証プリント面積は用紙の周囲から5mm内側の範囲です。*2: ORスキャナーHS7000使用時のみの機能です。*3: プリンタードライバーのみの機能です。*4: ヘッダー・フッターの適用ページの場合は本文データがなくても白紙扱いになりません。

仕分けを簡単にする合紙／表紙付け／ ページごととトレイ指定*1

大量プリント時に、自動で合紙を入れられます。合紙には数字やアルファベットの印字が可能です。また、表紙や裏表紙として本文とは異なる用紙を、指定のトレイから挿入し丁合することもできます*2。ページごととトレイ指定機能*1を使うと、ページごとに用紙トレイを指定し、プリントすることができます。



*1: オプションのComuColorExpress RS1200CまたはOR-PostScriptキットが必要です。
*2: 表紙や裏表紙にプリントすることはできません。

単色でもインパクトのある印刷物を作成可能

マゼンタまたはシアン単色のプリント単価は0.46円*1。コストを抑えてインパクトのある単色チラシやリーフレットを作ることができます。




*1: A4普通紙片面、RISO FTインクF使用時。測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に準拠した測定方法によって算出。用紙代別。※イラストはイメージです。

バーコードの読み取りに適した濃度でプリント

バーコードの印字領域を自動検出*1し、バーコードの読み取りに適した濃度でプリントできます。

*1: 付属のアプリケーションをご使用ください。
※プリンタードライバーのみの機能です。



保存したフォームに データを合成するフォーム合成機能

オプション

帳票の様式など、定型フォームを本体に登録しておき、後から可変データを合成してプリントすることができます。無地のカット紙にフォームと可変データを一度にプリントできるので、帳票専用紙にかかっていたコストを低減できます。

※オプションのComuColorExpress RS1200CまたはOR-PostScriptキットが必要です。



*1: 差し込み印刷機能を有するアプリケーションをご使用ください。

スキャンデータをさまざまな方法で保存可能*1

オプション

スキャンデータは、ネットワーク上の共有サーバーやパソコンへの保存、電子メール添付送信、本体HDDおよびUSBメモリー*2への保存が可能です。保存ファイル形式はPDF、PDF/A、TIFF、JPEGから選択できます。

*1:オプションのORスキャナーHS7000とスキャナースタンド(HS7000)が必要です。

*2:USBメモリーは市販品をお使いいただけますが、すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

■ スキャンPDF暗号化

スキャナーで読み取った電子文書をPDF化する際、パスワードをかけることが可能です。万が一、送信先を誤ってもパスワードを解除しなければ内容を確認できないため、情報漏洩防止に役立ちます。

■ アドレス帳を利用したデータ送信が可能

スキャンデータの送信に便利なアドレス帳機能を搭載。共通アドレス300件、ユーザーごとに管理できるアドレス30件を登録できます。アドレス帳を利用して複数のメンバーに一括転送することも可能。送信する際、宛先一覧を操作パネルで確認できます。

■ PDF/Aデータ保存に対応

文書の長期保存を目的とした標準規格PDF/A形式での保存も可能。重要な資料の電子化を安心して行えます。

■ 転送前に確認できるスキャンプレビュー

スキャナーで読み取ったデータのプレビューが操作パネルに表示されます。転送するデータのイメージや宛先を確認することができます。

充実の管理者機能でセキュリティを強固に

使用状況を把握できるアカウント情報取得

RISOコンソールでカウント枚数情報を取得して、月ごとの使用枚数を把握するなど、プリンター管理に活用できます。

各社の認証印刷ソリューションに対応

オルフィスFTは、各社の認証印刷ソリューションに対応し、プリントのコスト管理やログ収集、情報漏洩対策など、最適な出力環境の構築を実現します。

※認証印刷ソリューションは、当社製品の他に、別途認証印刷ソリューションを提供する各社の製品を導入する必要があります。※オルフィスFTシリーズに対応している認証印刷ソリューション提供会社については、担当営業までお問い合わせください。

外部認証サーバーと連携

LDAP*1サーバーなどの外部認証サーバーで管理されているデータを参照してプリントでき、出力機器の認証も一元管理できます。

*1:Light weight Directory Access Protocol

その他の主な管理・セキュリティ機能

○RISOコンソールにさまざまな管理機能を統合
ウェブブラウザからアクセスでき、ユーザー登録やプリンターの状態確認、ボックス保存データのプリントなどさまざまな管理に利用できます。

○アプリケーションデリバリーCitrixに対応
アプリケーションを仮想化することでパソコンの集中管理ができます。
※Citrix社製品への対応と動作確認については当社ホームページをご確認ください。
また、Citrix社の該当ページも併せてご確認ください。

○HDDデータ暗号化
オルフィスのHDD内の保護対象データを暗号化し、情報漏洩を抑止します。

利用者を最大1,000件まで登録可能

1台につき最大1,000件までユーザー登録が可能です。RISOコンソールを使うと複数のユーザーを一括登録できます。登録ユーザーのグループ分けや使用制限なども、容易に行えます。

「BMSec(事務機セキュリティプログラム)」に適合

基本的なセキュリティ要件を、ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が確認・公開する制度である「BMSec」に適合しています。



ユーザー認証で

オプション

利用者制限やセキュリティを強化

社員証などに使われている非接触型ICカードを使ってスピーディーなユーザー認証が可能です。登録したユーザーだけが使用できる利用者制限やセキュリティ強化に活用できます。



※オプションのICカード認証キットが必要です。

○HDD完全消去(データ一括上書き消去/残存データ上書き消去)
データ領域を一括して上書き消去し、データの復元を抑止します。

○IPv6*1など各種の通信規格に対応
IPsec*2を標準装備したプロトコルIPv6*1を利用可能。ネットワーク上での情報漏洩を抑止します。
*1:Internet Protocol version 6 *2:Security Architecture for Internet Protocol

○機密文書への個別の暗証番号設定が可能

プリントデータの出力時に個別の暗証番号を設定できます。送信したデータは、操作パネルに暗証番号を入力することではじめてプリントできるため、印刷物が放置されたままの状態がなくなり、情報漏洩防止に役立ちます。

オプション一覧



1 ORスキャナーHS7000・スキャナースタンド (HS7000)

スキャンは片面・両面100ページ/分^{*1}、
コピーは片面・両面80ページ/分^{*2}で
原稿を高速で読み取ることができます。



ORスキャナー HS7000



スキャナースタンド (HS7000)

*1: 300dpi、PDF設定時。*2: 300dpi設定時。※スキャナーのご使用にはスキャナースタンド (HS7000) が別途必要です。

2 増設2000枚給紙トレイ

一度に2,000枚^{*1}の用紙を積載で
き、大量プリント時の給紙の手間
が省けます。



*1: 積載高220mm以下、
理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。A4、B5のみ。

3 OS排紙トレイ

オフセット排紙もしくはステープル
とじ(最大50枚)^{*1}、手動での針なし
ステープル(最大10枚)^{*2}が可能です。



*1: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。用紙束質量265g以下。*2: 用紙厚(重さ)52g/m²～64g/m²の普通紙、再生紙使用時。

4 ORマルチフィニッシャー

会議資料から販促ツールの作成まで、幅広くお使いいただけます。

- ORマルチフィニッシャーS
ステープル・オフセット排紙が可能
- ORマルチフィニッシャーM
ステープル・オフセット排紙・二つ折り・小冊子が可能
- マルチフィニッシャー紙折ユニット
ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
三つ折り・Z折り・Z折り混在が可能
- マルチフィニッシャーパンチユニット
ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
2穴パンチ・4穴パンチが可能

※写真はORマルチフィニッシャーM+マルチフィニッシャー紙折ユニットです。



5 RISOオートフェンス排紙台・RP排紙台(W)・FU排紙台

大量プリントや封筒、ハガキなどをプリントするときの排紙トレイとして便利に使えます。RISOオートフェンス排紙台^{*1}は選択した用紙サイズに合わせてフェンス位置を自動調整。1,000枚^{*2}までの積載が可能です。RP排紙台(W)^{*3}は長さ550mmまでの用紙サイズに対応します。FU排紙台^{*3}は長さ432mmまでの用紙サイズに対応します。

*1: RISOオートフェンス排紙台は長さ432mmまでの用紙サイズに対応します。*2: 理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。*3: マニュアルフェンス可動です。



RISOオートフェンス排紙台



RP排紙台(W)



FU排紙台

6 ICカード認証キット

ICカードを使った利用者制限やセキュリティ強化
ができます。

【外形寸法】60mm(W)×100mm(D)×11mm(H)
【重量】約36g(USBケーブル除く)
【電源】USB給電約200mA(MAX)

OR-PostScriptキット

OR-PostScriptキットを搭載することで、タブレット
からのプリントやPDFダイレクトプリント、USBメモリー
プリント、フォーム合成など、オフィスFTの
機能が拡張します。Mac OS、Linux^{*1}、Chrome OS^{*2}、
iOS/iPadOS^{*3}からのプリントにも対応します。

- 【OR-PostScriptキットの主な機能】
- タブレットプリント対応
 - PDFダイレクトプリント
 - USBメモリープリント対応
 - フォーム合成
 - カラープロファイル登録 など

*1: Linuxで利用できる機能には一部制限があります。*2: Chrome OS
で利用できる機能に一部制限があります。*3: iOS/iPadOSで利用できる
機能に一部制限があります。

7 封筒給紙アタッチメント

用紙紙質50g/m²～120g/m²、
定型封筒最小～角1封筒に対応。

※対応用紙については担当営業にお問い合わせください。

8 厚紙給紙アタッチメント

用紙紙質100g/m²～400g/m²、用紙サイズ
100mm×148mm～160mm×218mmに対応。

※対応用紙については担当営業にお問い合わせください。

オフィス耐震セットA

キャスター固定し、地震の揺れによる移動を抑止する
耐震パーツ。キャストイット2点固定。

※ORマルチフィニッシャーなどのオプション固定も可能です。

ComuColorExpress RS1200C

Adobe PostScript 3対応のソフトウェアRIP。可変
データや多ページ文書、DTPデータなどを効率よく
プリントできます。


※RIP=ラスタ・イメージ・プロセッサ(画像生成出力装置)

ORPHIS FT5430の主な仕様

		FT5430
プリント方式	ライン型インクジェット方式	
印字ヘッド	ピエゾ型、物理解像度300dpi、最大11階調	
インク	油性顔料タイプC/M/Y/Kインク各色1,000ml、500ml	
プリント解像度	標準設定時:300dpi(主走査方向)×300dpi(副走査方向) 高精細設定時:300dpi(主走査方向)×600dpi(副走査方向)	
データ処理解像度	標準設定時:300dpi×300dpi 高精細設定時:600dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi	
ウォームアップタイム	2分30秒以下(室温23℃)	
ファーストプリント(1枚目プリント時間)	5秒以下*1	
連続プリント速度*2	A4横	片面:140枚/分 両面:70枚/分
	A4	片面:108枚/分 両面:54枚/分
	B4	片面:90枚/分 両面:42枚/分
	A3	片面:79枚/分 両面:39枚/分
用紙サイズ	フロント給紙トレイ 1/2	最大:A3相当(297mm×432mm) 最小:182mm×182mm
	ストレート給紙台(片面時)	最大:A3W相当(340mm×550mm) 最小:ハガキサイズ相当(90mm×148mm)
	ストレート給紙台(両面時)	最大:A3W相当(340mm×460mm) 最小:ハガキサイズ相当(90mm×148mm)
プリント領域	最大プリント可能範囲	片面時:最大310mm×544mm 両面時:最大310mm×454mm
	周囲余白*3	標準:5mm 最小:3mm 封筒プリント時:10mm
用紙厚(重さ)	フロント給紙トレイ1/2	52g/m ² ～104g/m ²
	ストレート給紙台	片面:46g/m ² ～210g/m ² 両面:46g/m ² ～104g/m ² (A4以下:46g/m ² ～210g/m ²)
給紙容量	フロント給紙トレイ	500枚×2トレイ(積載高56mm以下)*4
	ストレート給紙台	1,000枚(積載高110mm以下)*4
排紙トレイ容量	フェイスダウン排紙トレイ	500枚(積載高56mm以下)*4
PDL(ページ記述言語)	RISORINC/C IV	
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPR、SNMP(SNMP v1)、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec(IKE v1)	
対応OS	Windows*5、Mac OS *5*6、Linux*5*7、Chrome OS*5*8、iOS/iPadOS*5*9	
インターフェイス	Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB2.0 1ポート、USB3.0 2ポート	
メモリー容量	4GB	
HDD容量	500GB(使用可能領域:約430GB)	
電源	AC100V 50-60Hz 10.0A	
消費電力	最大消費電力:1,000W、動作時(アクティブ)*10:360W以下、稼働準備時(レディ)*10:95W以下、省電力モード時:スリープ(標準)*10:93W以下、スリープ(少ない):2W以下、待機(スタンバイ):0.4W以下	
稼働音*11	65dB(A)以下*12/58dB(A)以下*13稼働準備時(レディ):43dB(A)以下	
使用環境	温度:15℃～30℃ 湿度:40%RH～70%RH(非結露)	
大きさ	使用時	1,030mm(W)×735mm(D)×1,115mm(H)
	収納時	775mm(W)×710mm(D)×970mm(H)
	占有寸法	1,185mm(W)×1,225mm(D)×1,115mm(H)
質量	約137kg	

*1:プリント開始指示受信完了から、排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、プリント濃度:標準、稼働準備時(レディ):最終プリント後10分以内、ストレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ6/Ver.1。
*2:プリント濃度:標準、ストレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ6/Ver.1。
*3:保証プリント面積は用紙の周囲から5mm内側の範囲。*4:理想用紙J(85g/m²)使用時。*5:対応OSの最新バージョンは当社ホームページをご確認ください。*6:Mac OSのご利用には、オプションのComuColorExpress RS1200CまたはOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*8:Chrome OSのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*9:iOS/iPadOSのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。*10:ウォームアップ時を除く。*11:音圧レベル時。*12:A4横送り(片面)最高プリント速度時。*13:低速モード時。

占有寸法図(単位:mm)

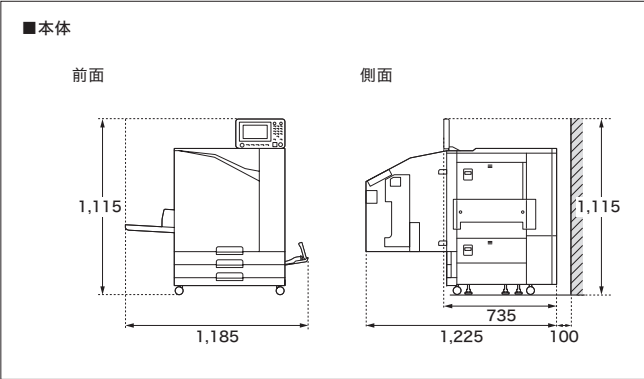

ORスキャナーHS7000の主な仕様

形式	オートフィーダー(原稿自動送り装置)付き フラットベッドスキャナー	
スキャンモード	カラー/モノクロ/オート	
最大読取範囲	原稿台使用時	303mm×432mm
	オートフィーダー使用時	295mm×430mm
光学解像度	600dpi	
オートフィーダー	形式	原稿移動型(両面同時読み取り方式による両面読み取り)
	原稿サイズ	最大:297mm×432mm 最小:100mm×148mm
	用紙厚(重さ)	52g/m ² ～128g/m ²
	原稿最大積載量	最大200枚(80g/m ²) または25mm以下
	読み取り速度	スキャンモード時:片面・両面 100ページ/分以上*1(A4横、カラー/モノクロ) コピーモード時:片面・両面 80ページ/分以上*2(A4横、カラー/モノクロ)
	出力解像度	標準:300dpi×300dpi 高精細:300dpi×600dpi
コピー機能	ファーストコピー	7秒以下*3
	拡大/縮小	等倍、固定変倍、ズーム(50%～200%)
スキャン機能	出力解像度	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	データ保存方法	本体HDD保存、サーバー保存、メール送信、USBメモリー保存
	データ保存形式	白黒:TIFF、PDF、PDF/A グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A PDFはマルチページかシングルページを選択可能
	拡大/縮小	等倍のみ
電源	AC100V 50-60Hz 1.2A	
消費電力	100W以下	
大きさ	640mm(W)×560mm(D)×255mm(H)	
	プリンター接続時の占有寸法 (スキャナースタンド含む)*4	1,185mm(W)×1,325mm(D)×1,635mm(H)
質量	約25kg	

*1:300dpi、PDF設定時。*2:300dpi設定時。*3:原稿読み取り開始から、排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、プリント濃度:標準、稼働準備時(レディ):最終プリント後10分以内、ストレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート:電子協標準パターンJ6/Ver.1。*4:スキャナーのご使用にはスキャナースタンド(HS7000)が別途必要です。(スキャナースタンドの大きさは650mm(W)×750mm(D)×1,005mm(H)。キャスター回転によるはみ出し部、ストッパー突起部を除く。)

増設2000枚給紙トレイの主な仕様

形式	外付け式給紙トレイユニット	
適用用紙サイズ	A4、B5	
積載可能枚数	積載高220mm以下、2,000枚*1	
用紙厚(重さ)	52g/m ² ～104g/m ²	
用紙補給	増設2000枚給紙トレイ稼働中	フロント給紙トレイ、ストレート給紙台への用紙補給が可能
	フロント給紙トレイ、ストレート給紙台稼働中	増設2000枚給紙トレイへの用紙補給が可能
用紙残量検知	4段階(51%以上、50%以下、30%以下、10%未満)	
速度	本体プリント速度に準ずる	
電源	プリンター本体より供給	
稼働音*2	65dB(A)以下*3	
大きさ	プリンター接続時の占有寸法	1,500mm(W)×1,215mm(D)×1,115mm(H)
質量	約29kg	


*1:理想用紙J(85g/m²)使用時。*2:音圧レベル時。*3:A4横送り(片面) 最高プリント速度時。

排紙台の主な仕様

	RISOオートフェンス 排紙台	RP排紙台(W)	FU排紙台
方式	用紙サイズ自動追従フェンス方式	マニュアルフェンス可動方式	マニュアルフェンス可動方式
用紙サイズ	90mm×148mm～320mm×432mm*1	90mm×148mm～340mm×550mm	90mm×148mm～320mm×432mm
積載可能枚数	1,000枚*2		
プリンター 接続時の 占有寸法	使用時	1,580mm(W)×735mm(D) ×1,115mm(H)	1,705mm(W)×735mm(D) ×1,115mm(H)
	収納時	1,005mm(W)×710mm(D) ×1,045mm(H)	950mm(W)×710mm(D) ×1,015mm(H)
質量	約8kg	約5kg	約3kg

*1:320mm×432mmを超える用紙の使用時は、排紙フェンスおよびストッパーをたたんでご使用ください。*2:理想用紙J(85g/m²)使用時。※封筒やハガキのプリントにはRISOオートフェンス排紙台、RP排紙台(W)、FU排紙台のご使用をおすすめします。

■ORスキャナーHS7000*1・OS排紙トレイF接続時

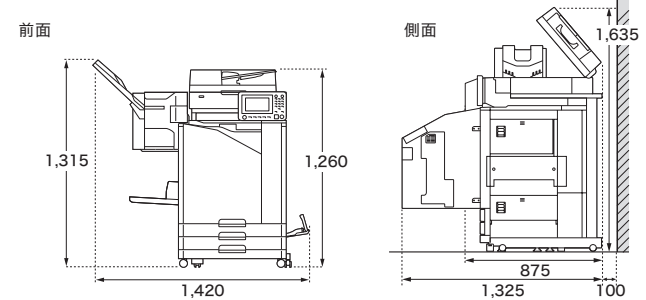

OS排紙トレイFの主な仕様

方式・出力方向		ステーブル機能付き一段シフト排紙トレイ・フェイスダウン出力
用紙サイズ	ノンソート時	90mm×148mm～340mm×550mm
	シフトソート時	定形：182mm×257mm～297mm×431.8mm 不定形：131mm×148mm～305mm×550mm
積載可能枚数		A3/B4/A4/A4横/B5/B5横：1,000枚 (積載高108mm以下) ^{*1} A5/A5横/B6/A6//ハガキ/不定形：100枚
速度	最高排紙速度	片面：140枚/分 ^{*2}
	オフセット排紙時	片面：115枚/分 ^{*3}
	ステーブル時	片面/両面：42枚/分 ^{*4}
ステーブル	用紙サイズ	最大：A3 (297mm×420mm) 最小：B5 (182mm×257mm)
	用紙厚 (重さ)	52g/m ² ～210g/m ²
	ステーブル可能枚数	A4/A4横/B5/B5横：50枚 (5.7mm以下) ^{*5} A3/B4：25枚 ^{*5} サイズ混在：25枚 ^{*6}
	ステーブル位置	フロント側1ヶ所 (斜め打)、リア側1ヶ所 (斜め打)、 中央2ヶ所 (平行打)
針なし ステーブル ^{*6}	カートリッジ針数	5,000本
	用紙サイズ	46.8mm×94.2mm以上
	用紙厚 (重さ)	52g/m ² ～105g/m ² ^{*7}
	とじ可能枚数	6枚 (81.4g/m ² 超～105g/m ²) ^{*8} 、8枚 (64g/m ² 超～81.4g/m ²) ^{*8} 、 10枚 (52g/m ² ～64g/m ²) ^{*8}
	とじ位置	用紙束の角1ヶ所 (斜めとじ) ^{*9}
電源		AC100V 50-60Hz 1.1A
消費電力		100W以下
稼働音 ^{*10}		65dB (A) 以下 ^{*11}
大きさ	プリンター接続時の占有寸法	1,420mm (W) × 1,220mm (D) × 1,315mm (H)
質量		約30kg ^{*12}

※1：理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。※2：A4横送り時。※3：A4横送り、片面10ページ原稿時。※4：A4横送り、片面10ページ原稿、両面20ページ原稿、フロント側1ヶ所ステーブル時。※5：理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。用紙束質量265g以下。※6：用紙束をスリットに差し込むことで、とじ動作が開始されます。ただし、スリープ時は、本体パネルのスリープボタンでスリーブの解除が必要。※7：ステーブルされた用紙 (ステーブル針部)、付箋、テープ等が貼られた用紙は、針なしとじ部への差し込みはできません。※8：普通紙、再生紙使用時、束内の用紙が同一紙種で、用紙の目方向が同じであること。ただし、紙質、銘柄、とじ部にプリントされている場合は結束力が弱くなる場合があります。※9：とじ部の歯形が用紙エッジにかかる、もしくは用紙束を貫通する場合があります。※10：音圧レベル時。※11：A4横送り (片面)、ストレート給紙台、ノンソート時。※12：中間搬送部は除く。

OR-PostScriptキットの主な仕様

PDL (ページ記述言語)	PostScript 3、PDF (1.7) ^{*1} 、PCL 6 (PCL XL)、PCL 5c ^{*1*2} 、TIFF ^{*1*2}
フォント	PS：Roman Font 136書体と日本語フォント 2書体 (IPA明朝、IPAゴシック) PCL：欧文88書体

※1：プリンタードライバーの提供は行いません。※2：エミュレーションによる対応のため機能制約があります。

オフィス耐震セットAの主な仕様

大きさ	内径φ79mm×外径φ128mm×高さ22mm
-----	-------------------------

ComuColorExpress RS1200Cの主な仕様

PDL (ページ記述言語)	PostScript 3、PDF (1.7)、 PCL 5c/PCL 6 (PCL XL) ^{*1} 、TIFF (6.0)、PPML (2.1) ^{*2}
フォント	PS：欧文138書体、和文4書体 (モリサワ2書体 (リュウミンライト-KL、中ゴシックBBB)、アドビ2書体 (小塚ゴシック Medium、小塚明朝Regular))、中文3書体、 韓文1書体、PCL：欧文 80書体
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS (TLS1.2)、DHCP、ftp、SMBv3、NetBIOS、lpr、IPP、 Port9100 (RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec (IKEv1)、SNMP


※1：PCLは右記コマンドをサポートしません。(EQJ、RDYMSG、OPMSG、STMSG、FSDIRLIST、FSQUERY、FSUPLOAD)。
※2：PPML Specification Version 2.1のChapter 6Print Layout-Page Layout and Impositionはサポートしません。

ORマルチフィニッシャーの主な仕様


		ORマルチフィニッシャーS	ORマルチフィニッシャーM
形式		外付け式用紙後処理ユニット	
トレイ形式	トップトレイ	スタック	
	スタックトレイ	ソート/スタック (オフセット可)	
	小冊子トレイ	――	スタック
用紙サイズ	トップトレイ	最大：片面 A3W相当 (330mm×488mm)、両面 A3W相当 (330mm×460mm) 最小：ハガキサイズ相当 (100mm×148mm)	
	スタックトレイ	最大：片面 A3W相当 (330mm×488mm)、両面 A3W相当 (330mm×460mm) 最小：148mm×148mm	
	小冊子トレイ	――	最大：A3W相当 (330mm×460mm) 最小：B5相当 (182mm×257mm)
用紙厚 (重さ)	トップトレイ	52g/m ² ～210g/m ²	
	スタックトレイ	52g/m ² ～210g/m ²	
	小冊子トレイ	――	60g/m ² ～90g/m ² (表紙は90g/m ² ～210g/m ² 紙まで)
トレイ容量	トップトレイ	500枚 ^{*1}	
	スタックトレイ	3,000枚または200部 ^{*2}	
	小冊子トレイ	――	20部 (15枚とじ) ^{*1}
速度	最高排紙速度	片面140枚/分 両面70枚/分 ^{*3}	
	ステーブル排紙時	片面125枚/分 両面70枚/分 ^{*4}	
	オフセット排紙時	片面130枚/分 両面70枚/分 ^{*4}	
	小冊子排紙時	――	2冊/分 ^{*5}
オフセット	可能サイズ	最大：297mm×488mm 最小：203mm×148mm	
	ステーブル可能枚数	最大：100枚 ^{*1*6}	
ステーブル	ステーブル用紙サイズ	最大：A3相当 (297mm×432mm) 最小：182mm×148mm	
	ステーブル位置	フロント側1ヶ所 (斜め打/平行打) ^{*7} 、 リア側1ヶ所 (斜め打 ^{*8} /平行打)、中央2ヶ所 (平行打)	
パンチ	パンチ数	2穴、4穴	
	可能サイズ	[2穴] A3/B4/A4横/A4/B5横 [4穴] A3/A4横	
	用紙厚 (重さ)	52g/m ² ～210g/m ²	
小冊子作成 (中とじ/ノツ折り)	最大枚数	――	中とじ 20枚 ^{*1*9} 二ツ折り 5枚 ^{*1*9}
紙折り (マルチフィニッシャー 紙折ユニット接続時)	Z折り	用紙サイズ：A3、B4 ^{*10} 、用紙厚 (重さ)：60g/m ² ～90g/m ²	
	三ツ折り (外三ツ折り/内三ツ折り)	用紙サイズ：A4、用紙厚 (重さ)：60g/m ² ～90g/m ²	
	三ツ折りトレイ容量	約30枚 ^{*1}	
電源		AC100V 50-60Hz 3.5A	
消費電力	ORマルチフィニッシャーM+ パンチユニット接続時	280W以下	
	ORマルチフィニッシャーM+ 紙折ユニット+ パンチユニット接続時	350W以下	
稼働音 ^{*11}		68dB (A) 以下 ^{*12}	
大きさ		1,165mm (W) ×735mm (D) ×1,215mm (H)	1,205mm (W) ×735mm (D) ×1,215mm (H)
	マルチフィニッシャー 紙折ユニット接続時	1,400mm (W) ×735mm (D) ×1,215mm (H)	1,440mm (W) ×735mm (D) ×1,215mm (H)
	プリンター接続時の 占有寸法	2,210mm (W) ×1,325mm (D) ×1,215mm (H)	2,245mm (W) ×1,325mm (D) ×1,215mm (H)
	マルチフィニッシャー 紙折ユニット接続時	2,450mm (W) ×1,325mm (D) ×1,215mm (H)	2,485mm (W) ×1,325mm (D) ×1,215mm (H)
質量		約130kg	約146kg
	マルチフィニッシャー 紙折ユニット接続時	約182kg	約198kg

※1：理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。※2：理想用紙IJ (85g/m²) A4横/B5横使用時。A4横/B5横以外のサイズの場合は1,500枚または100部。※3：A4横送り時。※4：A4横送り、片面10ページ、両面20ページ原稿時。※5：A4縦、60ページ原稿 (15枚) 時。※6：A4を超えるサイズの場合は65枚。※7：B5縦、主走査203.2mm未満の不定形サイズは平行打のみ可能です。斜め打はできません。※8：A4横、A3のみリア側斜め打が可能。※9：表紙付けした表紙を含む。※10：理想用紙IJ (85g/m²) 使用時。スタックトレイに排紙する場合、用紙サイズによって積載可能枚数が異なります。(A3：80枚/B4：60枚) ※11：音圧レベル時。※12：トップトレイに排出時。※理想用紙IJ Eライトには対応しません。

■増設2000枚給紙トレイ・ORスキャナーHS7000^{*1}・ORマルチフィニッシャーM^{*2}。
マルチフィニッシャー紙折ユニット接続時

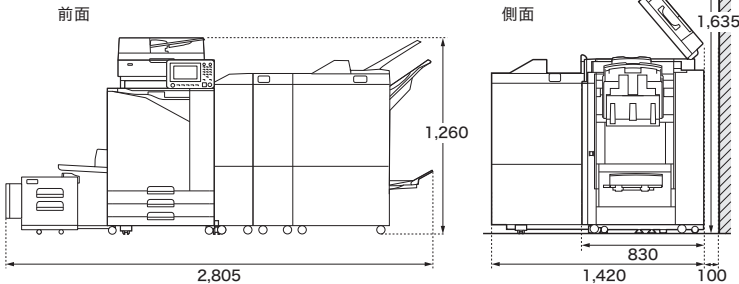

■RISOオートフェンス排紙台接続時



※本体に各フィニッシャーを接続した時の横幅

+ORマルチフィニッシャーS	2,210mm
+ORマルチフィニッシャーM	2,245mm
+ORマルチフィニッシャーS +マルチフィニッシャー紙折ユニット	2,450mm
+ORマルチフィニッシャーM +マルチフィニッシャー紙折ユニット	2,485mm
+RISOオートフェンス排紙台	1,580mm
+RP排紙台 (W)	1,705mm
+OS排紙トレイF	1,420mm
+FU排紙台	1,580mm

※1：スキャナースタンド (HS7000) を含む。※2：ORマルチフィニッシャーM単体の大きさは1,205mm (W) ×735mm (D) ×1,215mm (H) です。

消耗品

RISO FTインク F

ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
各色1,000ml/本

大量出力にも安心な各色1,000ml入りの大容量インクを用意。70,000枚^{*1}を超えるフルカラープリントが可能です。


^{*}1：A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。ISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならないRISO独自の測定方法によって算出。

RISO FTインク H

ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
各色500ml/本



エコマーク商品の基準に適合



ORPHIS FT本体とRISO FTインクのシステムでプリント時に発生する総揮発性有機化合物 (TVOC) 等の物質は厳しい基準値を満たしてエコマークの認定を受けています。
回収・リサイクル、省資源、省エネ、人体への影響に関わる情報を積極的にユーザーに提供しています。

ORオフセットステープル 50枚用


5,000針×3セット/箱
OS排紙トレイF用

ORマルチステープル 100枚用

5,000針×4セット/箱
針肩回収BOX 1個
ORマルチフィニッシャーS/M用

ORマルチステープル 中とじ用

5,000針×2セット/箱
ORマルチフィニッシャーM用

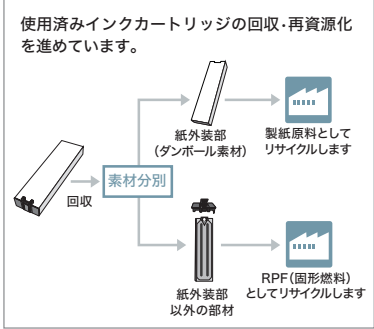

推奨用紙

理想用紙マルチ

A3/B4/A4/B5
両面印刷できる
リーズナブルな普通紙です。

理想用紙IJ

A3/B4/A4/B5
両面印刷できる普通紙です。

理想用紙IJマット(W)

A3/B4/A4
画像をより鮮明に表現する、
両面がマット加工された高品位紙です。

IJ封筒WS

角2/長3
白色度が高い
インクジェットプリンター用封筒です。
※オプションの封筒給紙アタッチメント、RISOオートフェンス排紙台、RP排紙台(W)、FU排紙台のご使用をおすすめします。

アプリケーション

理想筆耕職人 のし Ver.3

百貨店・ギフトショップ・結婚式場・会葬ギフト業の「のし紙」
プリントに。シンプル操作で簡単に使えます。

理想筆耕職人 会葬礼状 Ver.3

奉書・会葬礼状の作成が簡単に。家紋や神式・仏式・キリスト教式の
文例を多数ご用意しています。

●ORPHIS FTは独自の油性顔料インクを採用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。●モノクロプリントのときも、メンテナンス動作のためにカラーインクを消費します。●実際のプリント速度はシステム構成、データ、アプリケーションで異なります。●原稿や使用する用紙の種類によってはプリント時に用紙の端が汚れることがあります。●当社の推奨消耗品以外の用紙や、カールしていたり波打っている用紙をご使用の場合、印刷汚れや故障の原因になる可能性があります。●印刷をする用紙によっては、その用紙に含まれている特有成分とインクの成分とが反応して、独特のアルコール臭を発生することがあります。●本機のご使用環境によっては全ての機能を発揮できない場合があります。●ORPHIS FTはライン型インクジェット印字ヘッドを採用しており、塵等のために印刷面の一部に白線が入ることがあります。これが直ちに解消されないときは、印字ヘッドのクリーニングを行ってください。●ORPHISの印刷物をクリアファイルに入れて保管するときは、PET製のクリアファイルまたは紙ファイルをお使いください。●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●製品の写真、カラーサンプル等は印刷のため実際の色と異なる場合があります。●このカタログの画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力イメージとは異なる場合があります。●ORPHIS FT本体部、オプションの保守サービスのために必要な補修用性能部品、インクなどの消耗品の最低保有期間は、本機製造終了後7年間です。●機械導入金額のほか、搬入料金、基本設置料金(納入説明含む)を別途申し受けます。●お客様のご要望による機械の回収、引き取り、移動は別途料金を申し受けます。●料金は価格表をご参照ください。●このカタログに記載されている製品は国内向け仕様のため海外では使用できません。●製品の詳しい仕様、制約については担当営業にお問い合わせください。●Linuxは、Linus Torvalds氏の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MacおよびiPadOSは、Apple Inc.の商標です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Citrixは、米国および/またはその他の国におけるCloud Software Group, Inc.および/またはその子会社の登録商標または商標です。●その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

[ご注意] ●その複製印刷物を所有するだけでも、法的に罰せられる種類の印刷物がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券②未使用の郵便切手、日本郵便株式会社製はがきなど③法令等で規定されている証紙類 ●著作権の目的となっている著作物(書籍・絵画・版画・地図・映画・図画・写真など)は個人的または家庭内、あるいはそれに準ずる範囲内で使用する場合以外、複製することを禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

資料請求・お問い合わせ
お客様相談室 ☎ 0120-534-881
受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く)
ホームページ <https://www.riso.co.jp/>